


## การตั้งค่า Wireless


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

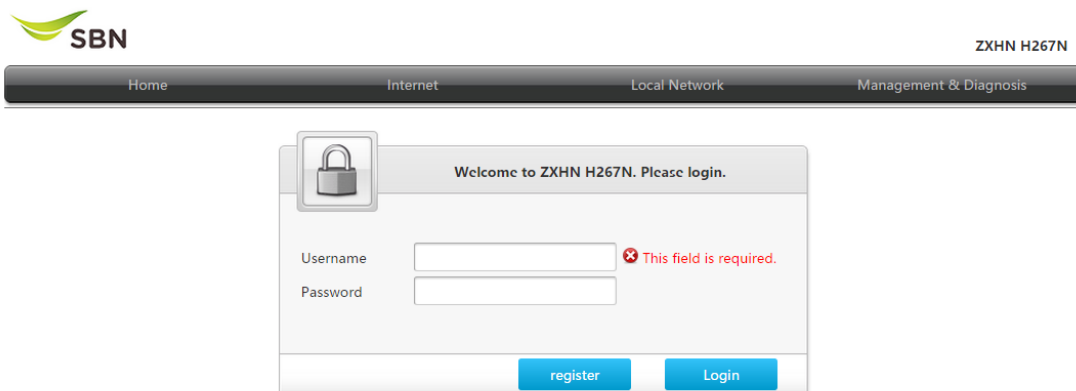


3. เข้าสู่หน้าจอ setup

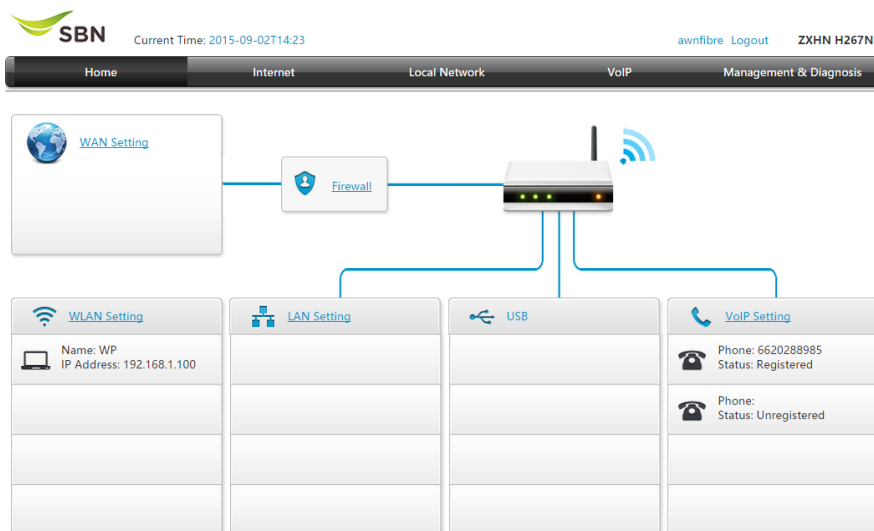


## การตั้งค่าชื่อ SSID

1. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Local Network**
2. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **WLAN -> WLAN Basic**

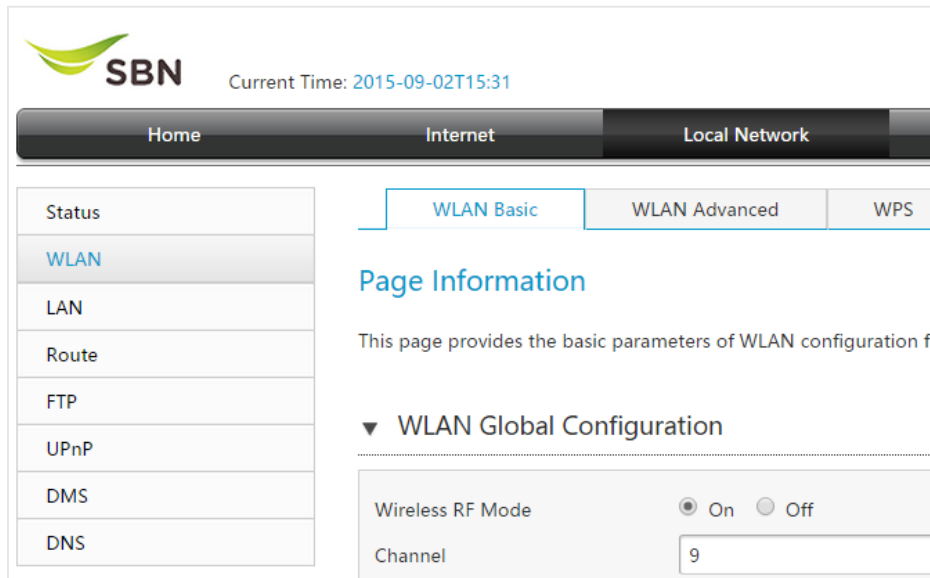

The screenshot shows the SBN router's configuration interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Internet', and 'Local Network'. The 'Local Network' tab is selected. On the left, a sidebar menu lists various settings: Status, WLAN (highlighted), LAN, Route, FTP, UPnP, DMS, and DNS. The main content area is titled 'WLAN Basic' and includes a 'Page Information' section and a 'WLAN Global Configuration' section. Under 'WLAN Global Configuration', there are radio buttons for 'Wireless RF Mode' (set to 'On') and a 'Channel' dropdown menu set to '9'.


3. ในช่อง **SSID** หมายถึงชื่อ wireless ที่ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อที่ต้องการใช้งานได้ตามต้องการ
4. จากนั้นกด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

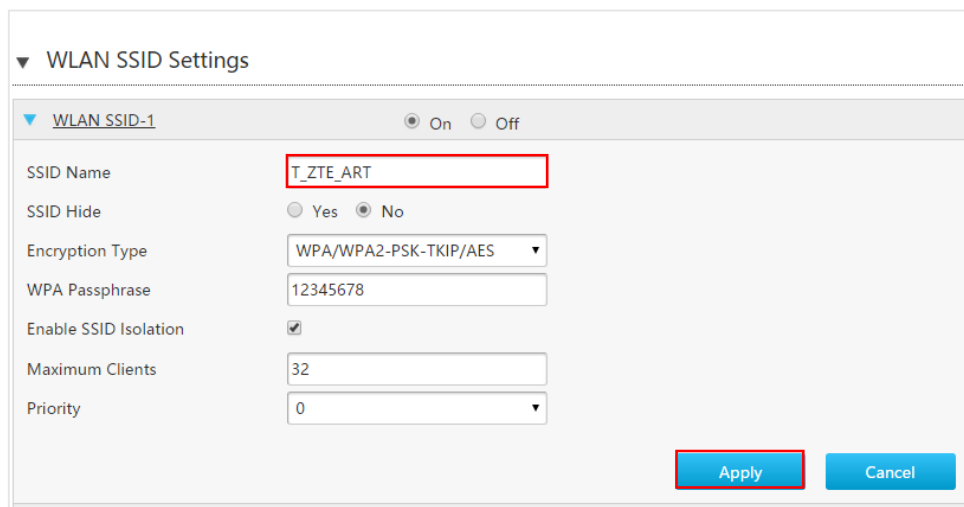

The screenshot shows the 'WLAN SSID Settings' configuration page. It features a sub-section for 'WLAN SSID-1' with 'On' selected. The 'SSID Name' field is highlighted with a red box and contains the text 'T\_ZTE\_ART'. Other settings include 'SSID Hide' (set to 'No'), 'Encryption Type' (set to 'WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES'), 'WPA Passphrase' (set to '12345678'), 'Enable SSID Isolation' (checked), 'Maximum Clients' (set to '32'), and 'Priority' (set to '0'). At the bottom right, there are 'Apply' and 'Cancel' buttons, with the 'Apply' button highlighted by a red box.

## การตั้งค่า Password ของ Wireless

1. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Local Network**
2. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **WLAN -> WLAN Basic**
3. ในช่อง **WPA Preshare Key** ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ด Wireless ได้ตามที่ต้องการ
4. จากนั้นกด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

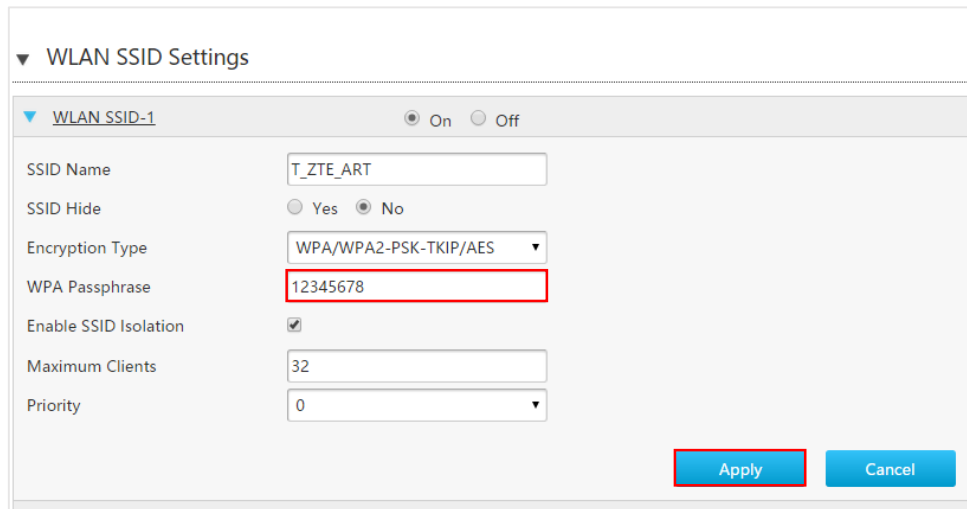

▼ WLAN SSID Settings

▼ WLAN SSID-1  On  Off

SSID Name: T\_ZTE\_ART

SSID Hide:  Yes  No

Encryption Type: WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES ▼

WPA Passphrase: 12345678

Enable SSID Isolation:

Maximum Clients: 32

Priority: 0 ▼