

การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.2** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**



ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง

http://192.168.1.2 ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การเชื่อมต่อกับ ไซต์นี้ไม่ได้เป็นส่วนแล้ว

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

3. หลังจากที่ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup


By

Access Point

English ▾

- ▶ Status
- ▶ Setup Wizard
- ▶ LAN
- ▶ 2.4GHz Wireless
- ▶ 5GHz Wireless
- ▶ Advanced
- ▶ Administration


System Status

System		LAN	
Model	Access Point	IP Address	192.168.1.2
Current Time	2015/9/11 10:24:38	Subnet Mask	255.255.255.0
Hardware Version	Rev. A	MAC Address	74:DA:38:37:92:01
Firmware Version	1.00.20150828		

2.4GHz Wireless		5GHz Wireless	
Mode	Access Point	Mode	Access Point
SSID	AISFibre_24G_379201	SSID	AISFibre_5G_379206
Channel Number	3	Channel Number	40
Security	WPA2 (Mixed)	Security	WPA2 (Mixed)
MAC Address	74:DA:38:37:92:01	MAC Address	74:DA:38:37:92:06

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก LAN
5. ทำเครื่องหมายที่ **Use the following IP address** เพื่อกำหนดค่า IP Address ได้เอง
6. ในช่อง **IP Address** ให้ผู้ใช้กำหนดค่าตามภาพด้านล่าง
7. กด **Save settings** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ในกรณีที่ลูกค้าใช้ Access Point หลายตัว ให้ใช้เป็น 192.168.1.3, 192.168.1.4,...

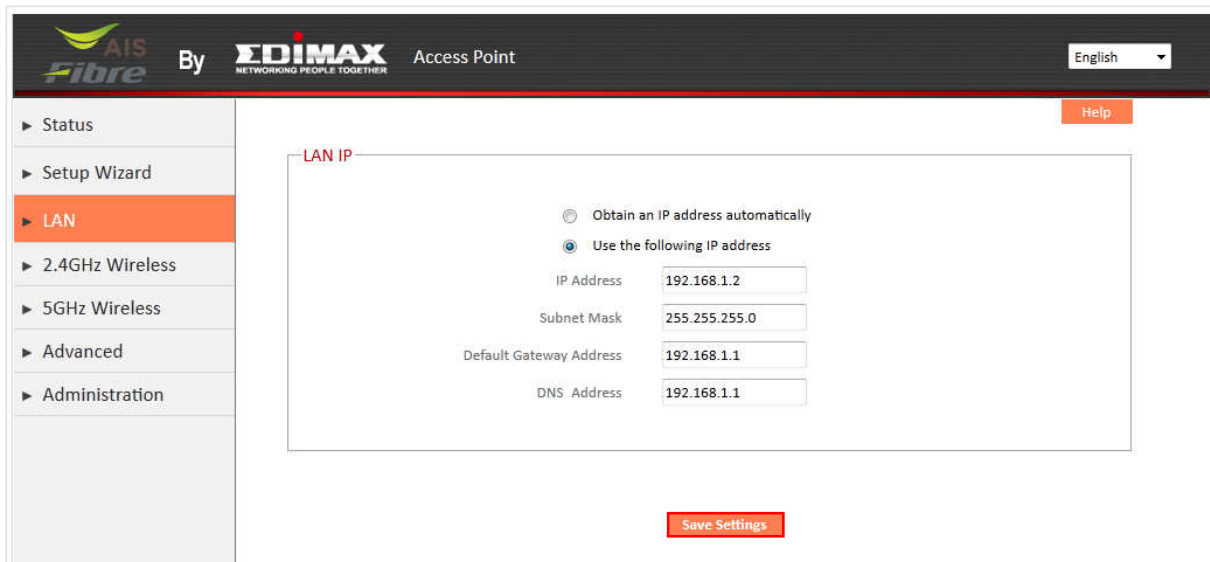

The screenshot shows the web interface for an Edimax Access Point. The top navigation bar includes the AIS Fibre logo, 'By EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER', 'Access Point', and a language dropdown set to 'English'. A left sidebar menu contains: Status, Setup Wizard, LAN (highlighted), 2.4GHz Wireless, 5GHz Wireless, Advanced, and Administration. A 'Help' button is in the top right. The main content area is titled 'LAN IP' and contains two radio buttons: 'Obtain an IP address automatically' (unselected) and 'Use the following IP address' (selected). Below are four input fields: IP Address (192.168.1.2), Subnet Mask (255.255.255.0), Default Gateway Address (192.168.1.1), and DNS Address (192.168.1.1). A 'Save Settings' button is at the bottom.